




	Bazinė dalinė apdaila	Premium dalinė apdaila [papildomai atliekami darbai]
Pamatai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poliniai gręžtiniai rostverko;</li> <li>Apšiltinti putų polistirolu (iš lauko pusės 20 cm, iš apačios 10 cm, iš išorės 10 cm)</li> </ul>	✓
Išorinės sienos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išmūrytos iš keraminių blokelių (18 cm);</li> <li>Apšiltinta neoporu (25 cm)</li> </ul>	✓
Fasado apdaila	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sienos ir parapetas – ilgos klinkerio plytelės, medžio plastiko kompozitas (WPC)</li> </ul>	✓
Vidaus pertvaros	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumontuotos, gipsinės (12 cm);</li> <li>Vidaus sienos/ pertvaros – tinkuotos</li> </ul>
Langai	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Reynaers Aluminium“ aliuminiai langai;</li> <li>Visi stiklai grūdinto stiklo;</li> <li>Stumdoma sistema;</li> <li>Atitinka A++ klasę;</li> <li>Įrengiamos lauko palangės, vidaus palangės neįrengiamos</li> </ul>	✓
Lauko durys	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aliuminės</li> </ul>	✓
Garažo vartai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumontuoti (su automatika)</li> </ul>	✓
Grindys	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiamos juodgrindės</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apšiltintos putų polistirolu (30 cm),;</li> <li>Išvedžiojamas grindinis šildymas;</li> <li>Atliekamas grindų betonavimas</li> </ul>
Stogas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sutapdintas, gelžbetoninė perdanga;</li> <li>Apšiltintas putų polistirolu plokštėmis;</li> <li>PVC dangą;</li> <li>Sumontuojamas lietaus vandens surinkimas nuo stogo</li> </ul>	✓



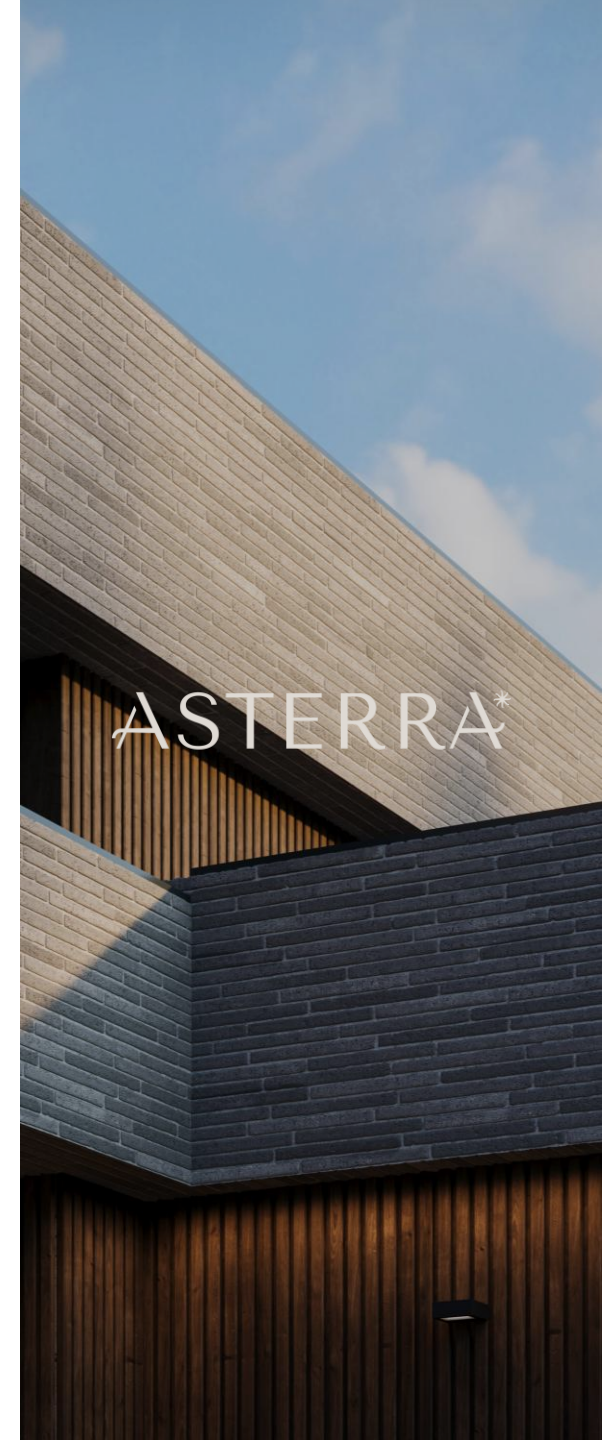

	Bazinė dalinė apdaila	Premium dalinė apdaila [papildomai atliekami darbai]
<b>Elektra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įvadas į namą;</li> <li>Numatytas galingumas namui po 9-11 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išvedžiojama elektros instaliacija iki numatytų prietaisų;</li> <li>Sumontuota elektros paskirstymo dėžutė</li> </ul>
<b>Geoterminio šildymo sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiami lauko gręžiniai (vertikalūs);</li> <li>Lauko inžinerinė dalis;</li> <li>Geoterminio šildymo įvadas į namą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išvedžiojamas grindinis šildymas visose vidaus patalpose;</li> <li>Įvadas iki katilinės;</li> <li>Įrengti kolektoriai;</li> <li>Su geoterminio šildymo šilumos siurbliu – „Terra Energy“ (kintamos galios 8 kW)</li> </ul>
<b>Rekuperacija</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išvedžioti vamzdžiai;</li> <li>Įrengti rekuperacijos padavimo/ištraukimo ortakiai;</li> <li>Sumontuojamas rekuperatorius „FLEXIT Nordic S7 REL SW“, valdymo pultelis „FLEXIT pultas NordicPanel“</li> </ul>
<b>Vandentiekis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiamas gręžinys (aprūpinantis 7 namus);</li> <li>Kiekvienam namui įrengti individualios apskaitos prietaisai;</li> <li>Įvadas į namą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumontuoti san technikos įvada i;</li> <li>Name išvedžiojami vandentiekio vamzdžiai;</li> <li>Privedama iki numatytų san technikos prietaisų vietos</li> </ul>
<b>Nuotekos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiekvienam namui įrengiamas individualus nuotekų valymo įrenginys „Biomax M6“;</li> <li>Įvadas į namą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumontuoti san technikos įvada i;</li> <li>Name išvedžiojami kanalizacijos vamzdžiai;</li> <li>Privedama iki numatytų san technikos prietaisų vietos</li> </ul>
<b>Drenažo sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengta visam sklypui;</li> <li>Lietaus vandens nuvedimo sistema [surinkimas latakais, nuvedimas į šulinius]</li> </ul>	✓
<b>Signalizacija, priešgaisrinė sauga</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išvedžiojami laidai, be įrenginių [kabeliavimo darbai]</li> </ul>





	Bazinė dalinė apdaila	Premium dalinė apdaila [papildomai atliekami darbai]
Terasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medžio kompozito terasa</li> </ul>	✓
Laistymo sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išvedžiota vejos laistymo sistema (lauko vamzdynai), su purkštuvais;</li> <li>Įrengiamas lauko kranas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiamas vejos laistymo sistemos valdymas (laistymo valdiklis „Orbit 8“, Wi-fi vidinis)</li> </ul>
Apšvietimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiamas fasado</li> <li>Kiemo apšvietimo sprendimai, kartu ir želdynų</li> </ul>	✓
Įvadas elektromobilio įkrovimo stotelei	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiamas</li> </ul>
Įvadas saulės elektrinei ant stogo	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įrengiamas</li> </ul>
Tvora, vartai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šukų tipo tvora aptveriamą sklypo teritoriją;</li> <li>Sumontuojami įvažiavimo vartai (su automatika);</li> <li>Įėjimo varteliai</li> </ul>	✓
Sklypo sutvarkymas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išlyginamas;</li> <li>Išklojama ruloninė veja;</li> <li>Trinkelės;</li> <li>Namams esantiems šlaito viršuje įrengiamos betoninės atraminės sienelės (tarp sklypų ribos)</li> </ul>	✓
Vidinė (kvartalinė) gatvė	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išklojama trinkelė dangą;</li> <li>Įvažiavimas iš abiejų pusių reguliuojamas pakeliamą kartimi;</li> <li>Įrengtas gatvės apšvietimas</li> </ul>	✓
Privažiavimo kelias	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paklojamas frezuotas asfaltas, iki namų sklypo pabaigos (privažiavimo iki namų atkarpoje nuo asfaltuotos Jurginų g.)</li> </ul>	✓

